Guia de instalação da PagePro 1250E

Português (1/2)

Antes de instalar a impressora, verifique as informações de segurança no *Guia do usuário*, o qual pode ser encontrado em formato PDF no CD-ROM *Utilitários e documentação*.

1 Remova os materiais de empacotamento

Guarde todos os materiais de empacotamento caso algum dia precise mudar a impressora de lugar.

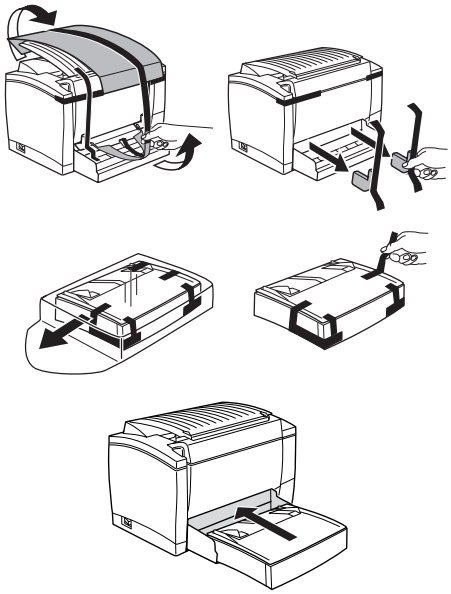

2 Escolha um lugar

■ Requisitos de espaço físico

Certifique-se de que haja espaço suficiente ao redor da impressora a fim de facilitar não só a sua operação e manutenção, mas também a troca de papel e toner.





■ Precauções

O lugar escolhido para a instalação da impressora deve ser:

- seco e livre de poeira
- uma superfície segura e estável
- bem ventilado
- perto de uma tomada de fácil acesso
- longe de objetos que possam obstruir a entrada de ventilação da impressora
- longe de itens altamente inflamáveis (tal como uma cortina)
- longe de possíveis respingos (líquido)
- longe de gases orgânicos (tal como amoníaco)
- longe da exposição à luz do sol
- longe de oscilações extremas de temperatura
- longe da saída de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado

3 Instale os acessórios opcionais

Instale quaisquer acessórios adquiridos, tais como a unidade de alimentação inferior, bandeja de saída ou memória adicional. Consulte as instruções no *Guia do usuário*, o qual pode ser encontrado em formato PDF no CD-ROM *Utilitários e documentação*.

4 Prepare a impressora

■ Coloque papel na Bandeja 1

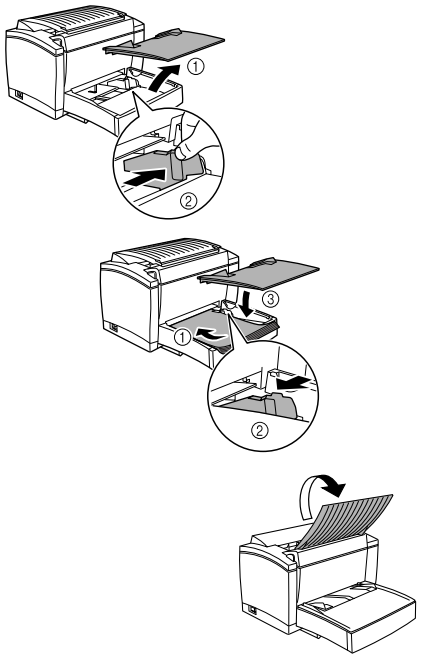

■ Conecte o cabo de alimentação

CUIDADO

Use apenas o cabo de alimentação fornecido juntamente com a impressora.

1 Certifique-se de que o botão liga/desliga da impressora esteja na posição "O" (DESLIGADO).



2 Encaixe o lado apropriado do cabo de alimentação no conector de alimentação localizado atrás da impressora. Conecte o outro lado do cabo na tomada.

■ Ligue a impressora

Aperte o botão liga/desliga para que este esteja na posição "I" (LIGADO). A impressora estará pronta para ser usada em aproximadamente 20 segundos. O indicador de "Pronto" verde deve estar aceso (sem piscar) e o indicador de "Erro" laranja deve estar apagado.



■ Teste a impressora

Imprima a página de configuração para certificar-se de que a impressora esteja funcionando apropriadamente.

1 Com o indicador de "Pronto" verde aceso (sem piscar) e o indicador de "Erro" laranja apagado, pressione levemente o botão do painel. Todos os indicadores deverão piscar rapidamente.



2 Pressione o botão do painel mais duas vezes para imprimir a página de configuração.

5 Conecte a impressora a um PC

Se estiver conectando a impressora a um Macintosh, passe para a seção "Conecte a impressora a um Macintosh".

■ Requisitos mínimos de sistema

- PC IBM-compatível com um processador Pentium 133 MHz
- Windows XP/Me/2000/98/95/NT 4.0
- 64 MB de RAM
- 15 MB de espaço livre no disco rígido
- Porta paralela IEEE 1284 Tipo B ou USB
- Unidade de CD-ROM

■ Interface paralela (Windows XP/2000/Me/98/95/NT 4.0)

CUIDADO

Um tipo inadequado de cabo poderá danificar o conector da impressora. Use apenas cabos de interface blindados IEEE 1284 Tipo B.



1 Desligue a impressora e o PC.

2 Conecte o lado apropriado do cabo de interface à porta paralela do PC.

3 Conecte o outro lado do cabo de interface ao conector de interface paralela localizado atrás da impressora. Prenda o cabo com os dois clipes.

4 Ligue a impressora e, quando esta estiver pronta, ligue o seu PC.

5 Se o seu PC tiver Windows XP/Me/2000/98, a instalação "plug-and-play" do driver de impressora deverá executar automaticamente. Siga as instruções apresentadas na tela.

Por outro lado, se o seu PC tiver Windows 95/NT 4.0 ou se a instalação "plug-and-play" não for executada automaticamente, siga as instruções na Seção 7, "Instale um driver para o Windows," para instalar o driver da impressora manualmente.

■ Interface USB (Windows XP/2000/Me/98)

CUIDADO

Um tipo inadequado de cabo poderá danificar o conector da impressora. Use apenas um cabo compatível com USB Revisão 1.1.



1 Desligue a impressora e o PC.

2 Ligue o PC.

3 Ligue a impressora.

4 Quando Windows e a impressora estiverem prontos, conecte o lado apropriado do cabo de interface à porta USB do PC.

5 Conecte o outro lado do cabo de interface ao conector de interface USB localizado atrás da impressora.

6 A instalação "plug-and-play" do driver de impressora deverá executar automaticamente. Siga as instruções apresentadas na tela. Se a instalação "plug-and-play" não for executada automaticamente, siga as instruções na Seção 7, "Instale um driver para o Windows," para instalar o driver da impressora manualmente.

Quando solicitado a procurar por um driver, selecione "Exibir uma lista de todos os drivers em um determinado local" para que você possa selecionar o driver desejado, em seguida, localize o driver no diretório apropriado.

- **Windows XP/2000/Me**
  \drivers*idioma*\win2000
- **Windows 98**
  \drivers*idioma*\win9x

Guia de instalação da PagePro 1250E — Português (2/2)

6 Conecte a impressora a um Macintosh

■ Requisitos mínimos de sistema

- Computador Apple Macintosh com um processador PowerPC 604
- Macintosh OS 9/OS X
- 128 MB de RAM
- 15 MB de espaço livre no disco rígido
- Porta USB
- Unidade de CD-ROM

■ Apenas para interfaces USB

⚠ CUIDADO

Um tipo inadequado de cabo poderá danificar o conector da impressora. Use apenas um cabo compatível com USB Revisão 1.1.

1 Ligue o Macintosh e a impressora.

2 Quando o Macintosh e a impressora estiverem prontos, conecte o lado apropriado do cabo de interface à porta USB do Macintosh.



3 Conecte o outro lado do cabo de interface ao conector de interface USB localizado atrás da impressora.

4 Prossiga à Seção 8, “Instale um driver para o Macintosh.”

7 Instale um driver para o Windows

Se estiver conectando a impressora a um Macintosh, prossiga à Seção 8, “Instale um driver para o Macintosh.”

1 Insira o CD na unidade de CD-ROM do seu PC. O programa de configuração executa automaticamente.

2 Siga as instruções na tela para instalar o driver e os utilitários de gerenciamento da impressora.

3 Utilize uma das seguintes maneiras para registrar sua impressora:

- Na tela Menu Principal, selecione Registrar (é necessário conexão à Internet).
- Acesse o URL http://printer.konicaminolta.net/register (é necessário conexão à Internet).
- Preencha e envie o cartão de registro fornecido com a impressora.

4 Na tela Menu Principal, selecione Sair para encerrar o programa de configuração.

5 Tire o CD da unidade e guarde-o em um lugar seguro.

8 Instale um driver para o Macintosh

1 Insira o CD na unidade de CD-ROM do seu Macintosh.

2 Clique duas vezes no ícone MINOLTA-QMS para executar o programa de instalação.

3 Clique duas vezes no ícone Install (Instalar).

4 Siga as instruções na tela para concluir a instalação dos arquivos necessários no seu Macintosh.

5 Abra o ícone Macintosh Hard Disk (Disco rígido Macintosh) no seu desktop.

6 Abra a pasta Apple Extras (Extras da Apple) (OS 9) ou Applications (Aplicativos) (OS 9.1 ou mais recente).

7 Abra a pasta Apple LaserWriter Software (Programa Apple LaserWriter) (OS 9) ou Utilities (Utilitários) (OS 9.1 ou mais recente).

8 Clique duas vezes no Desktop Printer Utility (Utilitário da impressora de desktop).

9 Na lista Create Desktop (Criar desktop), selecione Printer (USB) (Impressora (USB)) e, logo em seguida, selecione OK.

10 Na seção de arquivo PostScript Printer Description (PPD - Descrição da impressora PostScript), clique [Change] ([Alterar]) para selecionar um driver específico.

11 Selecione MINOLTA-QMS PagePro 1250E e, logo em seguida, escolha Select (Selecione).

12 Na seção USB Printer Selection (Seleção de impressora USB), clique [Change] ([Alterar]) para selecionar a impressora USB.

13 Selecione PagePro 1250E e, logo em seguida, OK.

14 Selecione Create (Criar).

15 Escolha o local e o nome de sua impressora e selecione Save (Salvar). Isso concluirá a instalação do driver da impressora e as especificações da configuração da impressora USB.

16 Tire o CD da unidade e guarde-o em um lugar seguro.

17 Utilize uma das seguintes maneiras para registrar sua impressora:

- Acesse o URL http://printer.konicaminolta.net/register (é necessário conexão à Internet).
- Preencha e envie o cartão de registro fornecido com a impressora.

9 Informações de segurança

■ Segurança para laseres

Esta é uma impressora que opera por intermédio de um laser. Não há possibilidade de perigo relativo ao laser, contanto que a impressora seja operada de acordo com as instruções deste manual.

Sendo que a radiação emitida pelo laser está completamente confinada por uma caixa protetora, não há possibilidade de o feixe de laser escapar da máquina durante qualquer das fases de operação.

■ Radiação interna do laser

Média de radiação máxima: 35 µW na saída do laser no cabeçote de impressão.

Comprimento de onda: 770–795 nm.

Este produto utiliza um diodo a laser Classe 3b, o qual emite um feixe de laser invisível. O diodo a laser e o espelho poligonal de scanning fazem parte do cabeçote de impressão.

O cabeçote de impressão NÃO PODE RECEBER MANUTENÇÃO NO CAMPO. Portanto, a unidade do cabeçote de impressão não deve ser aberta em hipótese alguma.



■ Para usuários dos E.U.A.— Regulamentação CDRH

Esta máquina está classificada como um produto de Laser Classe 1 de acordo com o Radiation Performance Standard (Padrão de Desempenho de Radiação) estipulado pelo Food, Drug and Cosmetic Act (Decreto lei referente a Produtos Alimentícios, Químicos e Cosméticos) de 1990. Conformidade com tal lei é obrigatória para produtos de Laser comercializados nos Estados Unidos e é controlada pelo Center for Devices and Radiological Health (CDRH - Centro para Dispositivos e Saúde Radiológica), o qual faz parte da US Food and Drug Administration (Administração para Produtos Alimentícios e Químicos dos Estados Unidos), uma facção do US Department of Health and Human Services (DHHS - Ministério da Saúde e Serviços Humanos). Isto significa que este dispositivo não produz radiação perigosa de laser.

A etiqueta abaixo indica a conformidade com as regulamentações CDRH e deve estar presente em produtos de laser comercializados nos Estados Unidos.

■ Etiqueta de segurança para laseres

⚠ CUIDADO

O uso de controles, ajustes ou procedimentos que não estejam especificados neste manual pode resultar em perigo de exposição à radiação.

Este é um laser de semicondutor. A potência máxima do diodo a laser é de 5 mW e o comprimento de onda é de 770–795 nm. Uma etiqueta de segurança para laseres se encontra na parte de trás da impressora.

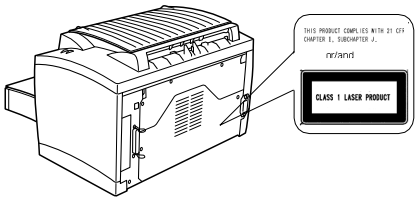

■ Etiqueta de CUIDADO do laser

Uma etiqueta de CUIDADO pode ser encontrada dentro da impressora.



■ Emissão de ozônio

Uma pequena quantidade de ozônio é emitida durante o funcionamento da impressora. Esta quantidade não é grande o bastante para prejudicar alguém. Contudo, certifique-se de que a sala aonde a impressora esteja sendo usada tenha uma ventilação adequada, especialmente se estiver imprimindo um volume elevado de materiais ou se a impressora estiver sendo usada continuamente por grandes períodos de tempo.

■ Para usuários europeus—Marca CE (Declaração de conformidade)

Este produto está em conformidade com as seguintes diretrizes da CE: 89/336/EEC, 73/23/EEC e 93/68/EEC. Esta declaração é válida apenas para a região da Comunidade Européia (CE).

Este dispositivo deve ser usado com um cabo blindado de interface paralela ou um cabo blindado de interface USB. O uso de cabos não-blindados poderá resultar em interferência com comunicações de rádio e é proibido de acordo com as normas 89/336/EEC.

KONICA MINOLTA é uma marca registrada da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PagePro é uma marca registrada da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Todas as demais marcas são propriedade de seus respectivos titulares.

Copyright (c) 2003 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. Todos os direitos reservados.

1800673-006C